

Intelligenta enheter för A3 i färg

NASHUATEC IM C3000(A) IM C3500(A)

✓ Skrivare ✓ Kopiator ✓ Skanner ✓ Fax



Välkommen till en ny teknologisk era, med teknik som håller din arbetsplats uppdaterad, både nu och i framtiden. Smartare arbete är nu enklare tack vare IM C3000(A)/C3500(A).

Nu är det dags att:

- Skydda dina enheter med enkel åtkomst till säkerhetsuppdateringar
- Dra nytta av enkla produktivetsuppdateringar i din egen takt
- Spara in på kostnader genom att själv göra utskrifter av hög kvalitet
- Maximera produktiviteten med förenklade arbetsflöden

Dagens arbetsplatser behöver vara redo inför morgondagen. Nashuatec's intelligenta enheter tillhandahåller enkel åtkomst till funktionsuppdateringar och förbättrad produktivitet när de släpps, utan att du behöver byta ut din hårdvara. Förvandla din enhet till en kraftfull knutpunkt som hjälper dig att effektivt hantera informationsflöden med hjälp av teknik som är skalbar, säker, hållbar och enkel.

Få bättre kontroll över skannings- och utskriftshanteringen:

- Skanna mindre dokument med skannerenheten för papper av mindre format
- Förbättrad skanningsprecision – enhet som upptäcker dubbelmatning
- Förbättrad utskriftshantering – med EFI-styrenheten
- Producera professionella flygblad med den inbyggda multivikningsenheten


Välkomna lägre driftkostnader och en minskad energiförbrukning tack vare låga och miljövänliga TEC-värden (typisk energiförbrukning). Dra även nytta av Nashuatec's intelligenta supporttjänster som förutser potentiella fel och skickar korrigeringsinstruktioner via den smarta användarpanelen (SOP). Undvik på så sätt avbrott och förläng enhetens optimala prestanda – utan att behöva involvera dyr IT-hjälp.

Utskrifter från 30 till 35 kopior per minut, IM C3000(A)/C3500(A) erbjuder produktivitet på en helt ny nivå. Interagera med en 10,1" smart användarpanel (SOP) som en vanlig smart enhet, och konfigurera den för att snabbt och enkelt få åtkomst till de appar som du använder mest. En mängd alternativ för mobila anslutningsalternativ som gör att du kan skriva ut och skanna till kontorets nätverk eller moln från en smart enhet med inbyggt stöd för NFC, AirPrint* eller Mopria. Allt detta understöds av ett unikt paket med applikationer från Smart Integration.

Våra intelligenta enheter erbjuder:

- Arbeta effektivt med färre användaringrepp – genom en utökad pappersvolym
- Varierbara slutbehandlings- och pappersalternativ – för en professionell touch
- Konsekvent användarupplevelse för alla era enheter
- Maximera enhetens drifttid och minimera driftstörningar med hjälp av Nashuatec's intelligenta support

IM C3000(A) / IM C3500(A) Programvarukonfiguration

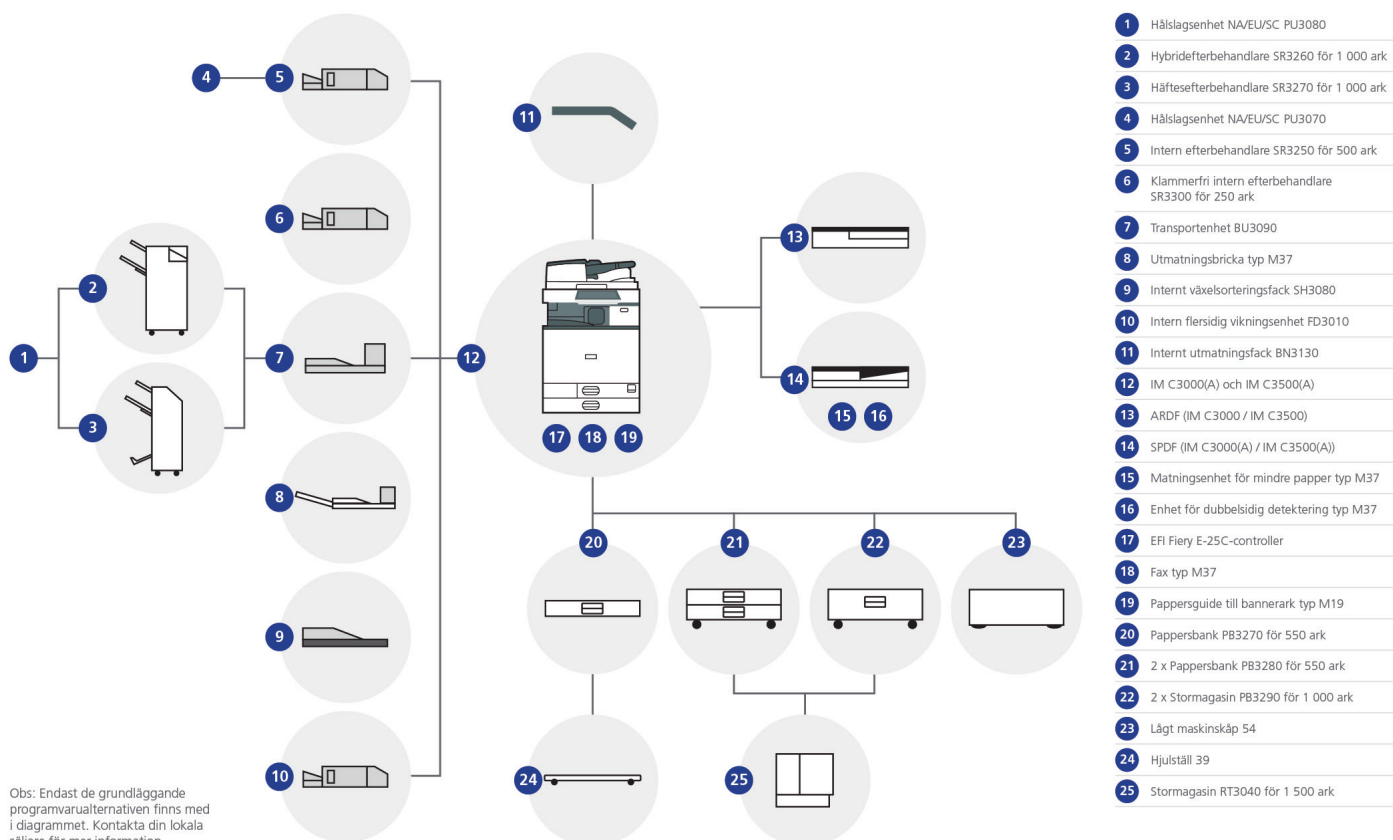

NASHUATEC IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

SPECIFIKATIONER

	IM C3000	IM C3000A	IM C3500	IM C3500A
ALLMÄNT				
Uppvärmningstid		21 sekunder		
Första utskriftssidan: svartvitt		4,5 sekunder		
Första utskriftssidan: fullfärg		6,9 sekunder		
Kontinuerlig utskriftshastighet	30 sid/min	30 sid/min	35 sid/min	35 sid/min
Minne: standard		2 GB		
Minne: max		4 GB		
HDD: standard		320 GB		
HDD: max		320 GB		
ARDF kapacitet		100 ark		
SPDF kapacitet		220 ark		
Vikt	99,4 kg	94 kg	99,4 kg	94 kg
Mått: B x D x H	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Strömkälla		220 - 240 V, 50/60 Hz		
KOPIATOR				
Flersidig kopiering	Max 999 kopior			
Upplösning	600 dpi			
Zoom	Från 25 % till 400 % i steg om 1 %			
SKRIVARE				
CPU	ApolloLake E3930 1,3 GHz			
Skrivarspråk: standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulering), PDF Direct (emulering)			
Skrivarspråk: tillval	Genuin Adobe® PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct från Adobe®			
Utskriftsupplösning: max	1 200 x 1 200 dpi			
Gränssnitt: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B			
Gränssnitt: tillval	Dubbelriktad IEEE 1284/ECP, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ytterligare nätverkskort (port 2)			
Mobil utskriftskapacitet	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector			
Windows®-miljöer	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016			
Mac OS-miljöer	Macintosh OS X Native v10.11 eller senare			
UNIX-miljöer	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX			
SAP® R/3®-miljöer	SAP® R/3®, SAP® S/4®			
Andra miljöer som stöds	IBM iSeries			
SKANNER				
Skanningshastighet: ARDF	80 ipm (200/300 dpi)			
Skanningshastighet: SPDF	120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)			
Upplösning: max	1 200 dpi			
Komprimeringsmetod	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Gråskala			
Filformat	Enkelsidig TIFF, Enkelsidig JPEG, Enkelsidig högkomprimerad PDF, Enkelsidig PDF-A, Flersidig TIFF, Flersidig PDF, Flersidig högkomprimerad PDF, Flersidig PDF-A			
Skanningslägen	E-post, Mapp, USB, SD-kort			
FAX				
Anslutning	PSTN, PBX			
Överföringshastighet	2 sekunder			
Modemhastighet: max	33,6 Kbps			
Upplösning: standard	8x3,85 linjer/mm, 200x100 dpi			
Upplösning: tillval	16x15,4 linjer/mm, 400x400 dpi			
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG			
Skanningshastighet	81 spm	68 spm	81 spm	68 spm
Minne: standard	4 MB, (320 sidor)			
Minne: max	60 MB, (4 800 sidor)			
PAPPERSHANTERING				
Rekommenderat pappersformat	Standardkasset(er):SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Kuvert Tillvalskasset(er):SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Kuvert Sidoinmatningsfack:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Kuvert, Anpassat pappersformat			
Pappersinmatning: standard	1 200 ark			
Pappersinmatning: max	4 700 ark			
Pappersutmatning: standard	500 ark			
Pappersutmatning: max	1 625 ark			
Pappersvikt	Kassetter: (60 - 300 g/m ²), Sidoinmatningsfack: (52 - 300 g/m ²), Duplex: (52 - 256 g/m ²)			
Papperstyper	Normalt papper, Återvunnet papper, Specialpapper, Färgat papper, Brevhuvud, Kartong, Förtryckt papper, Bondpapper, Bestruket papper, Kuvert, Glättat papper, Etikettark, OH-film			
MILJÖ				
Energiförbrukning: max	Max 1 700 W			
Energiförbrukning i drift: svartvitt	503,3 W	503,3 W	532,9 W	532,9 W
Energiförbrukning i drift: fullfärg	559,7 W	559,7 W	598,6 W	598,6 W
Energiförbrukning: redo	Max 47,6 W			
Energiförbrukning: vila	Max 0,55 W			
TEC (total energiförbrukning)	0,34 kWh	0,34 kWh	0,39 kWh	0,39 kWh

NASHUATEC IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

SPECIFIKATIONER

	IM C3000	IM C3000A	IM C3500	IM C3500A
UTMATNINGSKASSETTER OCH EFTERBEHANDLINGSALTERNATIV				
2 kassetter för 550 ark	Pappersformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Pappersvikt: (60-300 g/m ²)			
1 kassett för 550 ark	Pappersformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Pappersvikt: (60-300 g/m ²)			
Stormagasin för 2 000 ark	Pappersformat: (A4), Pappersvikt: (60-300 g/m ²)			
Sidoställt stormagasin för 1 500 ark	Pappersformat: (A4, B5), Pappersvikt: (60-300 g/m ²)			
Hybridefterbehandlare för 1 000 ark	Pappersformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Pappersvikt: (52-300 g/m ²), 1 000 ark, Häftkapacitet: (50 ark), Pappersformat för häftning: (A3, A4, A5, B4, B5), Pappersvikt för häftning: (52-105 g/m ²), Häftpositioner: (Övre, Nedre, 2 häftklamrar)			
Häftesefterbehandlare för 1 000 ark	Pappersformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Pappersvikt: (52-300 g/m ²), Staplingskapacitet: (1 000 ark), Häftkapacitet: (50 ark), Pappersformat för häftning: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Pappersvikt för häftning: (52-105 g/m ²), Häftpositioner: (Övre, Nedre, 2 häftklamrar, Häfte)			
Intern efterbehandlare för 250 ark	Pappersformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Pappersvikt: (52-300 g/m ²), Staplingskapacitet: (250 ark), Häftkapacitet: (5 ark), Pappersformat för häftning: (A3, A4, A5, B4, B5), Pappersvikt för häftning: (64-80 g/m ²), Häftpositioner: (Övre)			
Intern efterbehandlare för 500 ark	Pappersformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Pappersvikt: (52-300 g/m ²), Staplingskapacitet: (500 ark), Häftkapacitet: (50 ark), Pappersformat för häftning: (A4, A5, B4, B5), Pappersvikt för häftning: (52-105 g/m ²), Häftpositioner: (Övre, Nedre, 2 häftklamrar)			
Internt växelfack	Kassettkapacitet: (250 ark), Pappersformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Pappersvikt: (52-300 g/m ²)			
Internt utmatningsfack	Kassettkapacitet: (125 ark), Pappersformat: (A3, A4, A5, B3, B4), Pappersvikt: (52-300 g/m ²)			

ÖVRIGA TILLVAL

Faxenhet, G3-gränssnitt, Fjärrfaxmodul, Minnesenhet till fax, Skåp, Hjulställ, VM-kort, Minnesenhet, Sidofack, Pappersguide till bannerark, Hålslagsenheter, Intern flersidig vikiningsenhet, Kamerakort för direkt print, Genuin PostScript 3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, USB-serverenhet, Filformatskonverterare, OCR-enhet, Utökad säkerhet för hårddisk, Säkerhetsenhet för dataöverskrivning, Matningsenhet för mindre papper, Enhet för identifiering av flersidesmatning, SRA3-enhet, ADF-handtag, Tangentbordshållare, Extra räkneverk, Fäste för nyckelräkneverk, NFC-kortläsare, Inbyggd smartkortläsare, EFI controller, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

FÖRBRUKNINGARTIKLAR

Toner: svart	31 000 utskrift
Toner: cyan/magenta/gul	19 000 utskrift
Förbrukningskapacitet baseras på en täckning av 2p/5 5 % på A4	

*Airprintcertifiering kommer att vara tillgängligt 2019.



Prodoc Svenska

KB

Västberga Allé 50
126 30 Hägersten
Sweden



+46 8-602 06 00



www.prodoc.se
www.nashuatec.se