

Intelligenta enheter för A3 i färg

## NASHUATEC IM C4500(A) IM C5500(A) IM C6000

☑ Skrivare ☑ Kopiator ☑ Skanner ☑ Fax



Arbeta smartare och mer effektivt med de intelligenta enheterna IM C4500(A)/C5500(A)/C6000 – ny teknologi framtagen för att växa och anpassa sig, precis som ert företag.

### Det är dags att:

- Arbeta smartare – med hjälp av integrerade arbetsflödesprocesser för skanning
- Bli personlig – med enkel åtkomst till de appar du använder mest
- Håll er uppdaterade - lägg till nya funktioner efter behov
- Spara kostnader – genom en reducerad energiförbrukning

Få tillgång till grundläggande funktionsförbättringar och uppgraderingar närhelst ni behöver dem. Förbättra produktiviteten genom att smidigt integrera appar från vår säkra applikationssida för att optimera och förenkla ert arbetsflöde. Ni kan lita på att era intelligenta apparater är redo att uppfylla alla era krav, nu och i framtiden – med hjälp av teknologi som är skalbar, säker, hållbar och enkel.

## Få ut mer från er intelligenta enhet:


- Spara tid och förenkla arbetsflödet – med rätt efterbehandlingslösning för jobbet
- Skanna mindre dokument med skannerenheten för papper av mindre format
- Förbättrad skanningsprecision – enhet som upptäcker dubbelmatning
- Förbättrad utskriftshantering – med EFI-styrenheten

Dra nytta av ett flertal efterbehandlings- och pappersalternativ för att få en professionell touch, och uppfyll samtidigt utskriftskraven från medelstora till stora arbetsgrupper. Miljövänligt låga TEC-värden (typisk energiförbrukning), få en reducerad energiförbrukning och sänk driftskostnaderna. Nashuatec's intelligenta supportverktyg säkerställer att enhetens tillgänglighet maximeras samtidigt som självhjälpsverktygen gör det möjligt för era team att själva utföra enkla åtgärder, såsom att byta förbrukningsvaror, utan att behöva involvera dyr IT-hjälp.

Med utskriftshastigheter från 45 till 60 kopior per minut, är IM C4500(A)/C5500(A)/C6000-enheterna här för att ge mervärde till ert företag. Den enkla 10,1" smarta användarpanelen (SOP) med pekskärm har en förbättrad responsivitet och stora ikoner med nytt utseende. Inställningarna kan konfigureras för att passa varje enskild användares behov, och med enklare mobil anslutning kan användare skriva ut eller skanna till kontorsnätverket eller molnet från sin smarta enhet, med inbyggt stöd för NFC, AirPrint\* eller Mopria.

- Produktion av professionella flygblad med den inbyggda multivikningsenheten
- Minska kostnaderna för outsourcing – producera trycksaker direkt på kontoret
- Arbeta effektivt med färre användaringrepp – genom en utökad pappersvolym
- Ökad drifttid och prestanda – med Nashuatec's intelligenta support

## IM C4500(A) / IM C5500(A) / IM C6000 Programvarukonfiguration

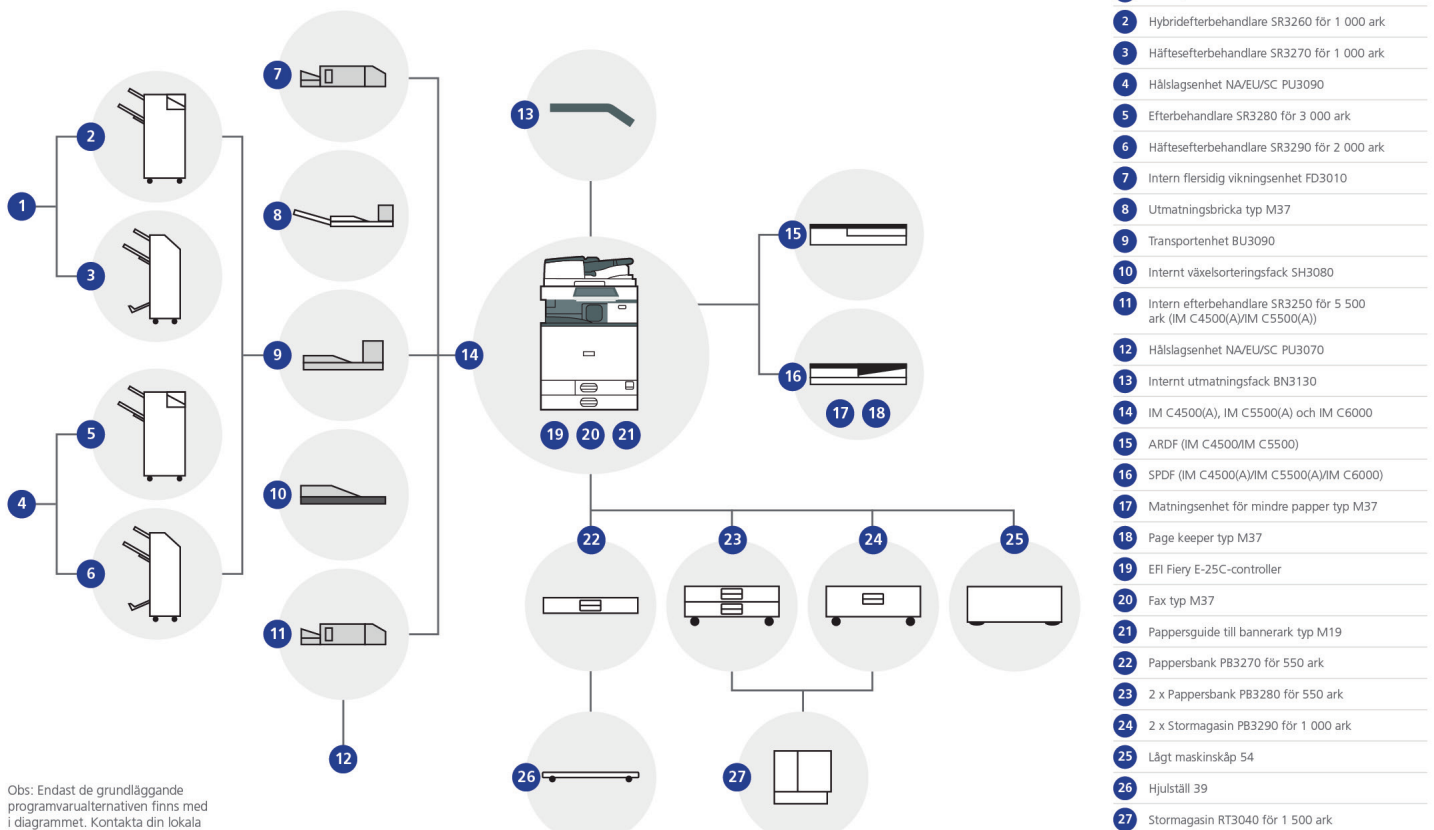

Obs: Endast de grundläggande programvarualternativen finns med i diagrammet. Kontakta din lokala säljare för mer information.

# NASHUATEC IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

## SPECIFIKATIONER

	IM C4500	IM C4500A	IM C5500	IM C5500A	IM C6000
<b>ALLMÄNT</b>					
Uppvärmningstid			21 sekunder		
Första utskriftssidan: svartvitt	3,6 sekunder	3,6 sekunder	2,9 sekunder	2,9 sekunder	2,9 sekunder
Första utskriftssidan: fullfärg	5,4 sekunder	5,4 sekunder	4,2 sekunder	4,2 sekunder	4,2 sekunder
Kontinuerlig utskriftshastighet	45 sid./min	45 sid./min	55 sid./min	55 sid./min	60 sid./min
Minne: standard			2 GB		
Minne: max			4 GB		
HDD: standard			320 GB		
HDD: max			320 GB		
ARDF kapacitet			100 ark		
SPDF kapacitet			220 ark		
Vikt	101,4 kg	96 kg	101,4 kg	96 kg	101,4 kg
Mått: B x D x H	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm
Strömkälla			220 - 240 V, 50/60 Hz		
<b>KOPIATOR</b>					
Flersidig kopiering			Max 999 kopior		
Upplösning	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Zoom			Från 25 % till 400 % i steg om 1 %		
<b>SKRIVARE</b>					
CPU	ApolloLake E3940 1,6 GHz				
Skrivarspråk: standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulering), PDF Direct (emulering)				
Skrivarspråk: tillval	Genuin Adobe® PostScript®3™, IPDS, PictBridge, PDF Direct från Adobe®				
Utskriftsupplösning: max	1 200 x 1 200 dpi				
Gränssnitt: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B				
Gränssnitt: tillval	Dubbelriktad IEEE 1284/ECP, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ytterligare nätverkskort (port 2)				
Mobil utskriftskapacitet	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector				
Windows®-miljöer	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016				
Mac OS-miljöer	Macintosh OS X Native v10.11 eller senare				
UNIX-miljöer	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX				
SAP® R/3®-miljöer	SAP® R/3®, SAP® S/4®				
Andra miljöer som stöds	IBM iSeries				
<b>SKANNER</b>					
Skanningshastighet: ARDF	80 ipm (200/300 dpi)				
Skanningshastighet: SPDF	120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)				
Upplösning: max	1 200 dpi				
Komprimeringsmetod	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Gråskala				
Filformat	Enkelsidig TIFF, Enkelsidig JPEG, Enkelsidig högkomprimerad PDF, Enkelsidig PDF-A, Flersidig TIFF, Flersidig PDF, Flersidig högkomprimerad PDF, Flersidig PDF-A				
Skanningslägen	E-post, Mapp, USB, SD-kort				
<b>FAX</b>					
Anslutning	PSTN, PBX				
Överföringshastighet	2 sekunder				
Modemhastighet: max	33,6 Kbps				
Upplösning: standard	8x3,85 linjer/mm, 200x100 dpi				
Upplösning: tillval	16x15,4 linjer/mm, 400x400 dpi				
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG				
Skanningshastighet	81 spm	68 spm	81 spm	68 spm	81 spm
Minne: standard	4 MB, (320 sidor)				
Minne: max	60 MB, (4 800 sidor)				
<b>PAPPERSHANTERING</b>					
Rekommenderat pappersformat	Standardkassett(er): (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Kuvert), Tillvalskassett(er): (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Kuvert), Sidoinmatningsfack: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Kuvert, Anpassat pappersformat)				
Pappersinmatning: standard	1 200 ark				
Pappersinmatning: max	4 700 ark				
Pappersutmatning: standard	500 ark				
Pappersutmatning: max	3 625 ark				
Pappersvikt	Kassetter: (60 - 300 g/m <sup>2</sup> ), Sidoinmatningsfack: (52 - 300 g/m <sup>2</sup> ), Duplex: (52 - 256 g/m <sup>2</sup> )				
Papperstyper	Normalt papper, Återvunnet papper, Specialpapper, Färgat papper, Brevhuvud, Kartong, Förtryckt papper, Bondpapper, Bestruket papper, Kuvert, Glättat papper, Etikettark, OH-film				
<b>MILJÖ</b>					
Energiförbrukning: max	Max 1 850 W				
Energiförbrukning i drift: svartvitt	644,6 W	644,6 W	821,7 W	821,7 W	837,7 W
Energiförbrukning i drift: fullfärg	729,9 W	729,9 W	935,4 W	935,4 W	957 W
Energiförbrukning: redo	Max 59 W				
Energiförbrukning: vila	Max 0,62 W				
TEC (total energiförbrukning)	0,52 kWh	0,52 kWh	0,71 kWh	0,71 kWh	0,76 kWh

# NASHUATEC IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

## SPECIFIKATIONER

	IM C4500	IM C4500A	IM C5500	IM C5500A	IM C6000
<b>UTMATNINGSKASSETTER OCH EFTERBEHANDLINGSLTERNATIV</b>					
2 kassetter för 550 ark	Pappersformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Pappersvikt: (60-300 g/m <sup>2</sup> )				
1 kassett för 550 ark	Pappersformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Pappersvikt: (60-300 g/m <sup>2</sup> )				
Stormagasin för 2 000 ark	Pappersformat: (A4), Pappersvikt: (60-300 g/m <sup>2</sup> )				
Sidoställt stormagasin för 1 500 ark	Pappersformat: (A4, B5), Pappersvikt: (60-300 g/m <sup>2</sup> )				
Hybridefterbehandlare för 1 000 ark	Pappersformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Pappersvikt: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), 1 000 ark, Häftkapacitet: (50 ark), Pappersformat för häftning: (A3, A4, A5, B4, B5), Pappersvikt för häftning: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Häftpositioner: (Övre, Nedre, 2 häftklamrar)				
Efterbehandlare för 3,000 ark	Pappersformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Pappersvikt: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Staplingskapacitet: (3 000 ark), Häftkapacitet: (50 ark), Pappersformat för häftning: (A3, A4, A5, B4, B5), Pappersvikt för häftning: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Häftpositioner: (Övre, Nedre, 2 häftklamrar, Övre vinklad)				
Häftes efterbehandlare för 1 000 ark	Pappersformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Pappersvikt: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Staplingskapacitet: (1 000 ark), Häftkapacitet: (50 ark), Pappersformat för häftning: (A3, A4, A5, B4, B5), Pappersvikt för häftning: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Häftpositioner: (Övre, Nedre, 2 häftklamrar, Häfte)				
Häftes efterbehandlare för 2 000 ark	Pappersformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Pappersvikt: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Staplingskapacitet: (2 000 ark), Häftkapacitet: (50 ark), Pappersformat för häftning: (A3, A4, A5, B4, B5), Pappersvikt för häftning: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Häftpositioner: (Övre, Nedre, 2 häftklamrar, Häfte)				
Intern efterbehandlare för 500 ark	Pappersformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Pappersvikt: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Staplingskapacitet: (500 ark), Häftkapacitet: (50 ark), Pappersformat för häftning: (A4, A5, B4, B5), Pappersvikt för häftning: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Häftpositioner: (Övre, Nedre, 2 häftklamrar)				
Internt växelfack	Kassettkapacitet: (250 ark), Pappersformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Pappersvikt: (52-300 g/m <sup>2</sup> )				
Internt utmatningsfack	Kassettkapacitet: (125 ark), Pappersformat: (A3, A4, A5, B4), Pappersvikt: (52-300 g/m <sup>2</sup> )				

### ÖVRIGA TILLVAL

Faxenhet, G3-gränssnitt, Fjärrfaxmodul, Minnesenhet till fax, Skåp, Hjulställ, VM-kort, Minnesenhet, Sidofack, Pappersguide till bannerark, Håslagsenheter, Intern flersidig vikningsenhet, IPDS-enhet, Kamerakort för direkt print, Genuin PostScript 3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, USB-serverenhet, Filformatskonverterare, OCR-enhet, Utökad säkerhet för hårddisk, Säkerhetsenhet för dataöverskrivning, Matningsenhet för mindre papper, Enhet för identifiering av flersidematning, SRA3-enhet, ADF-handtag, Tangentbordshållare, Extra räkneverk, Fäste för nyckelräkneverk, NFC-kortläsare, Inbyggd smartkortläsare, EFI controller, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

### FÖRBRUKNINGARTIKLAR

Toner: svart	33 000 utskrift
Toner: cyan/magenta/gul	22 500 utskrift

Förbrukningskapacitet baseras på en täckning av 2p/5 % på A4

\*Airprintcertifiering kommer att vara tillgängligt 2019.



## Prodoc Svenska KB

Västberga Allé 50  
126 30 Hägersten  
Sweden



+46 8-602 06 00



[www.prodoc.se](http://www.prodoc.se)  
[www.nashuatec.se](http://www.nashuatec.se)